
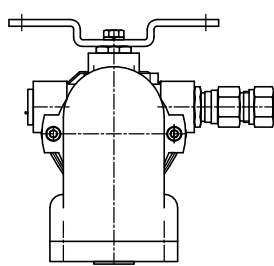



ACİL KİTLİ LED / FLORESAN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

EMERGENCY LED / FLUORESCENT LIGHTING FIXTURES WITH KIT

EVFR (KİTLİ)

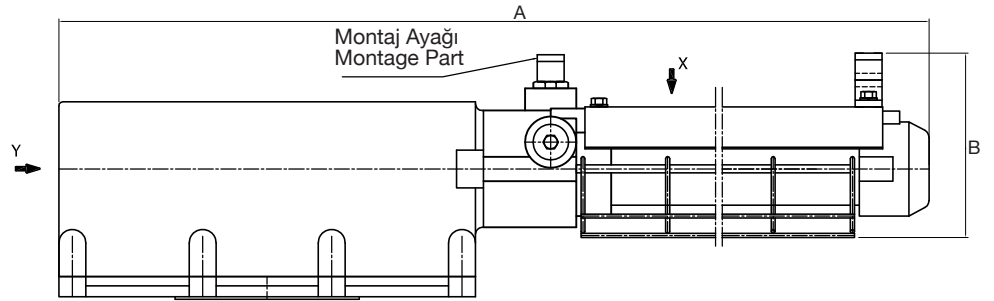

SIDE - Y

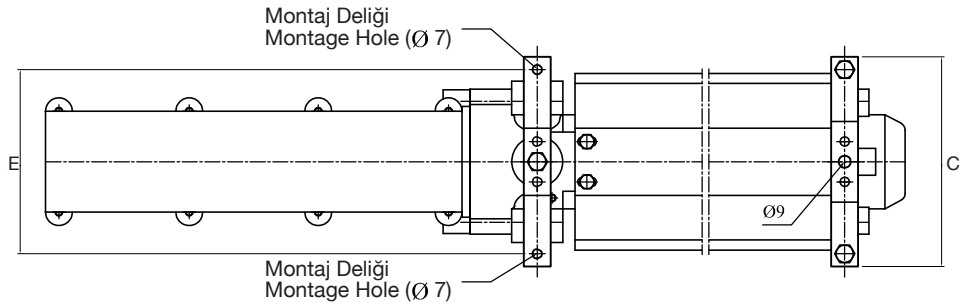

SIDE - X

Model	Ağırlık (kg) Weight		A	B	C	D	E	Kmax	Güç Wattage (W)	Isık Akısı (lümen) Luminous flux
EVFR.118-A	7.00	Acilde 1 saat yanar / 1x1hr. emergency kit	1014			600			18	950
EVFR.118-S	7.00	Acilde 1 saat yanmaya devam eder / 1x1hr. continuous light							18	1350
EVFRL.118-S	7.00	Acilde 2-3 saat yanmaya devam eder (LED'li) / 2-3 hr. continuous light (with LED)							19.5	2100
EVFRL.118-A	7.00	Acilde 2-3 saat yanar (LED'li) / 2-3 hr. emergency kit (with LED)							19.5	1470
EVFR.136-A	13.00	Acilde 1 saat yanar / 1x1hr. emergency kit	1614	147	156		137	40	36	1650
EVFR.136-S	13.00	Acilde 1 saat yanmaya devam eder / 1x1hr. continuous light							36	2350
EVFRL.136-S	13.00	Acilde 2-3 saat yanmaya devam eder (LED'li) / 2-3 hr. continuous light (with LED)							39	4200
EVFRL.136-A	13.00	Acilde 2-3 saat yanar (LED'li) / 2-3 hr. emergency kit (with LED)							39	2940
EVFR.154-A	21.00	Acilde 1 saat yanar / 1x1hr. emergency kit	1914			1500			54	2840
EVFR.154-S	21.00	Acilde 1 saat yanmaya devam eder / 1x1hr. continuous light							54	4050

220V 50Hz

Ölçüler mm'dir. / Dimensions in mm.

Floresan lamba - Led tüp dahil / Fluorescent - Led tube included

1 adet kör tupa (PLG) dahildir. / 1 plug included.

Malzeme: Alüminyum ETIAL 140 Borosilikat camlı / Material: Aluminum ETIAL 140 with borosilicate glass

www.protas.com.tr